



MASTERColour CDM-TD

MASTERColour CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

Kompaktní vysoce účinné výbojky se stabilní barvou světla a třpytivým světlem po celou dobu životnosti.

Údaje o produktu

• Obecné informace

Patice	RX7s
Provedení baňky	T25 [T 25mm]
Finální úprava baňky	Čirá
Poloha svícení	p45 [Vertikální +/-45° nebo horizont]
Životnost při 5% selhání	9000 hr
Životnost při 10% selhání	13000 hr
Životnost při 20% selhání	15000 hr
Životnost při 50% selhání	16000 hr

• Světelná charakteristika

Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Index podání barev	88 Ra8
Označení barvy světla (text)	Teplá bílá
Teplota chromatičnosti	3000 K
Teplota chromatičnosti	2960 K
Světelný tok zdroje EM	13250 Lm
Měrný výkon zdroje EM	91 Lm/W
Měrný výkon systému EL	78 Lm/W
Světelný tok po 2000 hod.	90 %
Světelný tok po 5000 hod.	85 %
Světelný tok po 10000 hod.	75 %

Souřadnice chromatičnosti X	0.437 -
Souřadnice chromatičnosti Y	0.399 -

• Elektrické údaje

Výkon systému EM	165 W
Výkon systému EL	170 W
Příkon zdroje	150 W
Příkon zdroje EM 25°C, nom	150.0 W
Příkon zdroje EM 25°C, jmen	145.0 W
Napětí zdroje	98 V
Proud zdroje EM	1.8 A
Doba zapálení	30 (max) s
Doba náběhu 90%	3 (max) min
Doba znovuzapálení	15 (max) min
Stmívatelný	Ne

• Ekologické údaje

Energetický štítek (EEL)	A+
Obsah rtuti	10.23 mg
Energy consumption kWh/1000h	160 kWh

• UV vyzářovací charakteristika

Činitel stárnutí PET (NIOSH)	0.3 (max) - 8 (min) h500lx
------------------------------	-------------------------------

• Požadavky na svítidlo

Teplota stisku	300 (max) C
----------------	-------------

PHILIPS

Teplota baňky 650 (max) C

• Rozměry produktu

Referenční délka A	132.0 mm
Délka vložky B	135.4 (max) mm
Celková délka C	137.43 (max) mm
Rozměry D	25 (max) mm
Délka od světelného středu L	66 mm
Délka oblouku O	10 mm
Délka od světelného středu L	2.59375 in
Celková délka C	5.4375 (max) in
Rozměry D	0.875 in

• Produktové informace

Objednávkové číslo 197849 15



Kód produktu	871150019784915
Název produktu	MASTERColour CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT
Název objednávaného produktu N	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT
Pocet kusu v balení N	1
Balící množství	12
Pocet balení v transportním balení	12
EAN produktu	8711500197849
EAN transportního balení	8711500197856
eop_12nc	928083605133
ILCOS kód N	MD/UB-150/830-H-RX7s-25/135.4
Hmotnost produktu	26.700 gr

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Světelné zdroje mohou využívat předřadník s elektronickým nebo elektromagnetickým ovládáním

- Ovládací předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Rozměrové výkresy

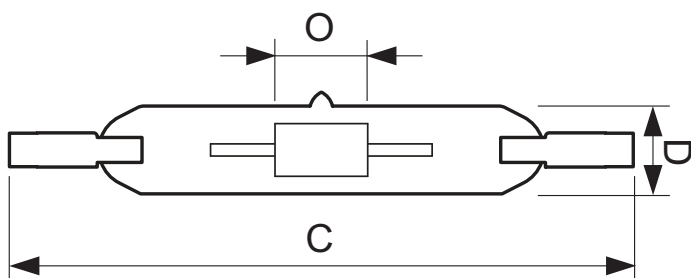


RX7s

MASTERColour CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

Product	C (Max)	D (Max)	O (Min)	O (Norm)	O (Max)
CDM-TD 150W/830 RX7s	137.43	25	-	10	-

Fotometrické údaje

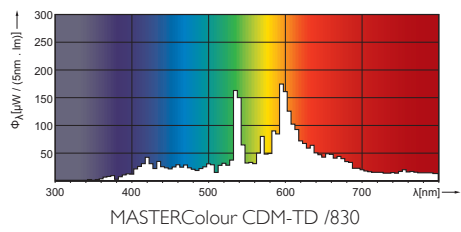

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2015, Srpen 29
Změna údajů vyhrazena