



HF-Selectalume II for TL-D lamps

HF-S 3/418 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II je zářivkové řešení s nejlepším poměrem ceny a výkonu, účinné, spolehlivé, tenké, cenově dostupné a opatřené skutečně revoluční technologií nabízející úspory energie, flexibilitu systému a bezkonkurenční výkon. Řešení HF-Selectalume II, jež snižuje náklady, se vyznačuje robustním designem v souladu se všemi relevantními mezinárodními standardy v oblasti bezpečnosti a výkonu. Světelný zdroj HF-Selectalume II je určen pro použití v interiérových svítidlech, jako jsou bodové reflektory, stropní svítidla a zapuštěné světelné zdroje, jež se často používají v kancelářích, prodejnách, průmyslu, hotelech, restauracích a na dalších místech s instalovanými ovládacími zařízeními a nízkou četností přepínání (zapnutí/vypnutí)

Údaje o produktu

• Obecné informace

Application code	II
Rated Lamptype	TL-D
Rated Number of Lamps	3/4 piece
Rated Ballast-Lamp Power	18
Síťové napětí	220-240 V
Síťová frekvence	50/60 Hz
Housing	L 280x39x28
Index energetické efektivity	A2/A2BAT
Životnost - 10% selhání	50000 hr

• Provozní údaje

Automatic restart	Yes
Preheat time	1.6 s
Operating frequency *	45 kHz
Mains voltage safety (AC)	198-264V -10%/+10%
Mains voltage performance (AC)	202-254V -8%/+6%
Inrush current Peak	18 (max) A
Inrush current Width	0.35 ms
Earth leakage current	0.5 (max) mA
Power losses gear	6.5/12.0 W
Ballast Lumen Factor	1.12 -
PowerFactor 100% output power	0.98 -
Overvoltage protection 320Vac	48 hr
Overvoltage protection 350Vac	2 hr
Max. počet na jistič	28 x

Crestfactor	1.7 -
Hum and Noise level	< 30 dB(A)

• Schéma zapojení

Cable-Cap output-wires mutual	120 (max) pF
Conn.type input terminals	WAGO 744 connector
Conn.type output terminals	WAGO 744 connector [Suitable for manual wiring]
Max. cable length	0.75 m
Hot Wires Striplength	8.0-9.0 mm
Dual fixture Master/Slave	Possible, lamp wires 2m max. length [Master/Slave operation possible]
Wcs Input terminals	0.50-1.50 mm ²
Wcs Output terminals	0.50-1.50 mm ²
Cable-Cap hot out-wires-earth	120 (max) pF
Cable-Cap cold out-wires-earth	120 (max) pF

• Údaje o řídicí jednotce

Rated Lamp Power on TL-D	18
System Power on TL-D	58.8/78.0
Lamp Power on TL-D	52.3/66.0
Power Loss on TL-D	6.5/12

• Teplotní údaje

F-marking	Yes
-----------	-----

PHILIPS

HF-Selectalume II for TL-D lamps

T-case life	75 C
T-case maximum	75 (max) C
T-ambient	-20 (min), 50 (max) C
T-storage	-40 (min), 80 (max) C

• Nouzová charakteristika

Bal Lm Fac Emer- gency operation	0.7 -
Light output after 5 sec	50% of EBLF
Light output after 60 sec	100% of EBLF
Normal operating voltage (DC)	220-240 V
Batt volt guaranteed ignition	186-275 V
Batt volt guaranteed operation	176-275 V

• Rozměry produktu

Length A1	280 mm
Fixing Hole Distance	265 mm
Length A2	
Width B1	39 mm
Height C1	28 mm
Fixing Hole Diameter	4.2 mm
D1	

• Aplikační charakteristika


EMI 9kHz .. 30 MHz	EN 55015
--------------------	----------

Vibrations	IEC 68-2-6 Fc
Bumps	IEC 68-2-29 Eb (10G/16ms)
Approval marks	CE / CCC / ENEC / VDE-EMV
CE marking	Yes
ENEC certifikát	Yes
C-Tick certificate	Yes
CCC certificate	Yes
PSB certification	Yes
TISI marking	Yes
SIRIM approval	Yes
CB Certificate	Yes

• Produktové informace

Objednávkové číslo	905557 00
Kód produktu	872790090555700
Název produktu	HF-S 3/418 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Název objednáva- ného produktu N	HF-S 3/418 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Pocet kusu v balení N	1
Balící množství	10
Pocet balení v tran- sportním balení	10
EAN produktu	8711500999320
EAN transportního balení	8727900905557
eop_12nc	913713032666
Hmotnost produktu	0.228 kg


Rozměrové výkresy

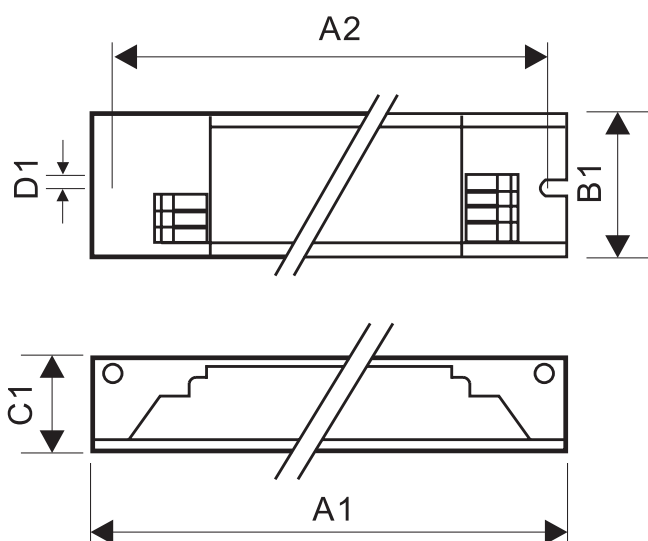

HF-S 3/418 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HF-S 3/418 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280	265	39	28	4.2

Rozměrové výkresy

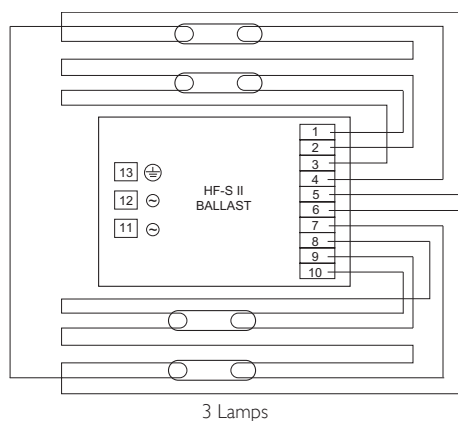

Fotometrické údaje

Ballast type

HF-S 3/4 I 8 TL-D II 220-220V 50/60Hz



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2015, Srpen 29
Změna údajů vyhrazena