




IP66

Elektronický transformátor pro napájení LED svítidel
Elektronický transformátor pre napájanie LED svietidiel
Elektronikus működtető LED fényforrásokhoz


TRETO LED



TRETO LED 30W

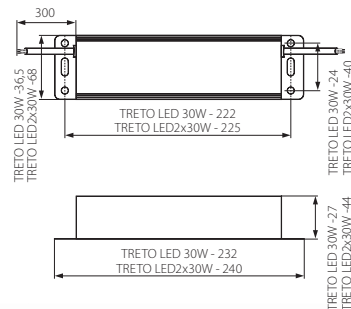

Kanlux	Kanlux EAN	PRI	SEC
TRETO LED 30W	5905339078001	170-230V~; 50/60Hz	DC 2,5A (12V); 0...30W
TRETO LED2x30W	5905339078018	170-230V~; 50/60Hz	DC 5A (12V); 2 x (0...30W)

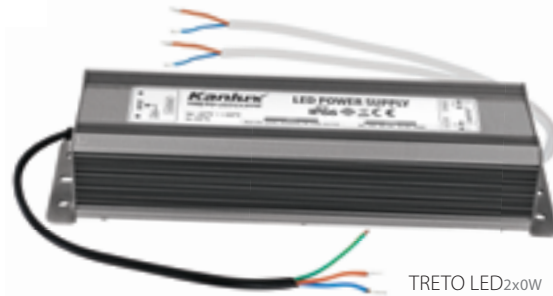

TRETO LED2x0W



CZ

chrom
těleso: eloxovaný hliník

stabilizované napětí 12V DC / maximální povolená teplota pouzdra 65°C / ochrana proti zkratu / vestavěné zařízení pro snížení rádiového rušení a zlepšení účinnku

SK

chróm
teleso: eloxovaný hliník


stabilizované napätie 12V DC / maximálna povolená teplota pouzdra 65°C / ochrana proti skratu / vstavané zariadenie pre zníženie rádiového rušenia a zlepšenie účinnka

HU


króm
ház: eloxált alumínium

12V DC feszültség stabilizálás / ház maximális megengedett hőmérséklete 65°C / beépített biztosíték zárlat ellen / beépített rendszerrel rádió interferencia csökkentésére és teljesítmény-együttható javítására

TRETO EC

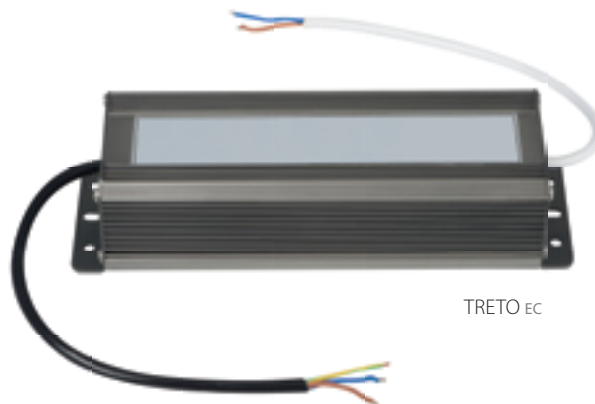

TRETO EC

Kanlux	Kanlux EAN	PRI	SEC	
TRETO EC 100W	5905339235923	220-240V~; 50/60Hz	DC 8,33A (12V); (0...100W)	přívod 20cm, 3 x 0,75mm ² / přívod 20cm, 3 x 0,75mm ² / vezeték 20cm, 3 x 0,75mm ²
TRETO EC 60W	5905339235916	220-240V~; 50/60Hz	DC 5A (12V); (0...60W)	přívod 20cm, 3 x 0,75mm ² / přívod 20cm, 3 x 0,75mm ² / vezeték 20cm, 3 x 0,75mm ²
TRETO EC 30W	5905339235909	220-240V~; 50/60Hz	DC 2,5A (12V); (0...30W)	přívod 20cm, 3 x 0,75mm ² / přívod 20cm, 3 x 0,75mm ² / vezeték 20cm, 3 x 0,75mm ²



CZ

chrom
těleso: hliník

transformátor odolný proti zkratu

SK

chróm
teleso: hliník

transformátor odolný proti skratu

HU

króm
ház: alumínium

zárlat elleni védelemmel ellátva