

LED plafon s čidlom
LED plafón so senzorom
Mozgásérzékelővel ellátott LED lámpatest


IP40



DABA LED ECO DL



DABA LED ECO DL-100

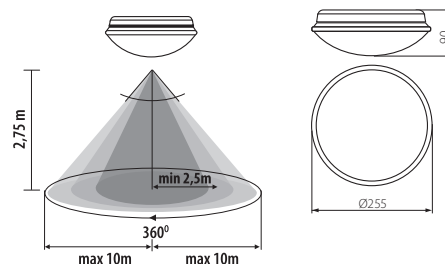

220-240V~
50/60Hz

10

LED SMD

580

4000-4500

20000

3x (0,5-2,5)

3x (0,5-2,5)

3x (0,5-2,5)

3x (0,5-2,5)

3x (0,5-2,5)

3x (0,5-2,5)

3x (0,5-2,5)

3x (0,5-2,5)

Kanlux



DABA LED ECO DL-100

5905339190611

CZ

bílý
těleso svítidla: ocelový plech / kryt: plast (PMMA)

vybaveno mikrovlnným čidlom pohybu / maximální horizontální detekční úhel čidla je 360° / maximální vertikální detekční úhel čidla je 170° / možnost nastavení času svícení v rozsahu od 10s do 12min / maximální dosah čidla je 9m, detekce pohybu 0.3...3m/s (1...10km/h), regulace citlivosti v rozsahu od 3...2000lx

SK

biely
těleso svítidla: ocelový plech / kryt: plast (PMMA)

vybavené mikrovlnným snímačom pohybu / maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 360° / maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 170° / možnosť nastavenia času svietenia v rozsahu od 10s do 12 min / maximálny dosah čidla je 9m, detekcia pohybu 0.3...3m/s (1...10km/h), regulácia citlivosti v rozsahu od 3...2000lx

HU

fehér
alaplapp: acéllemez / búra: műanyag (PMMA)

mikrohullámú mozgásérzékelővel / a mozgásérzékelő maximális vízszintes érzékelési tartománya 360° / a mozgásérzékelő maximális függőleges működési szöge 170° / a világítás ideje 10 s és 12 min között állítható / maximális mozgásérzékelési távolság 9 m, mozgásérzékelés 0,3...3 m/s (1...10 km/h), érzékenységi tartomány 3... 2000 lx

