




KMB6-B6/3

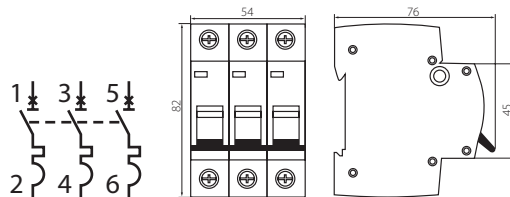

- KMB6-B6/3
- KMB6-B10/3
- KMB6-B16/3
- KMB6-B20/3
- KMB6-B25/3
- KMB6-B32/3
- KMB6-B40/3
- KMB6-B50/3
- KMB6-B63/3

In	NÁZEV	KÓD	BALENÍ
6A	KMB6-B6/3	23171	-/4/40
10A	KMB6-B10/3	23164	-/4/40
16A	KMB6-B16/3	23149	-/4/40
20A	KMB6-B20/3	23152	-/4/40
25A	KMB6-B25/3	23153	-/4/40
32A	KMB6-B32/3	23159	-/4/40
40A	KMB6-B40/3	23168	-/4/40
50A	KMB6-B50/3	23172 "I"	-/4/40
63A	KMB6-B63/3	23170	-/4/40

CZ

Jistič: slouží k ochraně elektrických zařízení a instalací proti přetížení a zkratu, shoda s normami EN60898-1/IEC60898-1.

Jmenovitá vypínací schopnost jističe: 6kA shodně s EN / IEC60898-1

Jmenovité spínací napětí: 1 pól 230/400V AC 50/60Hz
3 póly 400V AC 50/60Hz

Pracovní teplota: -5°C až +40°C shodně s EN / IEC60898

Energetická třída omezení: 3

Kapacita svorek: 16mm² lanko nebo 25mm² drát do 25A,
25mm² lanko nebo 35mm² drát od 32A do 63A

Krytí IP: IP20

„I“: produkty jen na individuální objednávku