




KMB6-C6/3

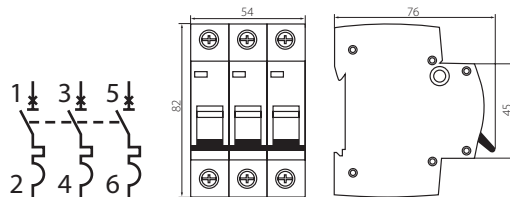

- KMB6-C6/3
- KMB6-C10/3
- KMB6-C16/3
- KMB6-C20/3
- KMB6-C25/3
- KMB6-C32/3
- KMB6-C40/3
- KMB6-C50/3
- KMB6-C63/3

In	NÁZEV	KÓD	BALENÍ
6a	KMB6-C6/3	23167	-/4/40
10A	KMB6-C10/3	23163	-/4/40
16A	KMB6-C16/3	23154	-/4/40
20A	KMB6-C20/3	23150	-/4/40
25A	KMB6-C25/3	23148	-/4/40
32A	KMB6-C32/3	23155	-/4/40
40A	KMB6-C40/3	23165	-/4/40
50A	KMB6-C50/3	23169	-/4/40
63A	KMB6-C63/3	23166	-/4/40

## CZ

**Jistič:** slouží k ochraně elektrických zařízení a instalací proti přetížení a zkratu, shoda s normami EN60898-1 / IEC60898-1.

**Jmenovitá vypínací schopnost jističe:** 6kA shodně s EN / IEC 60898-1

**Jmenovité spínací napětí:** 1 pól 230/400V AC 50/60Hz  
3 póly 400V AC 50/60Hz

**Pracovní teplota:** -5 °C do + 40 °C shodně s EN / IEC60898

**Energetická třída omezení:** 3

**Kapacita svorek:** 16mm<sup>2</sup> lanko nebo 25mm<sup>2</sup> drát do 25A,  
25mm<sup>2</sup> lanko nebo 35mm<sup>2</sup> drát od 32A do 63A

**Krytí IP:** IP20