


Halogenový reflektor s čidlem
Halogenový reflektor so senzorom
Halogen reflektor mozgásérzékelővel

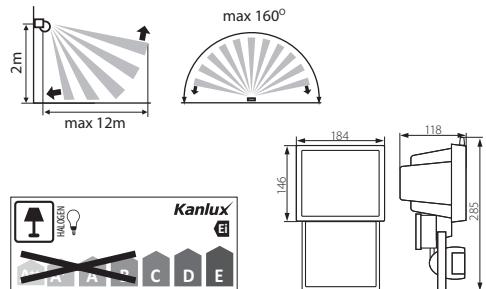

PŘÍSLUŠENSTVÍ / PRÍSLUŠENSTVO / TARTOZÉKOK

GLASS-CE-82	72163	ochranné sklo k hal. reflektoru CE-82 / ochranné sklo k hal. reflektoru CE-82 / védőüveg JEN CE halogén reflektorhoz
-------------	-------	--

JEN CE-82PX

PIR

IP44



Kanlux

Kanlux EAN



JEN CE-82PX-W

5905339006585

bílá / biela / fehér

JEN CE-82PX-B

5905339006578

černá / čierna / fekete

CZ

těleso svítidla: hliníková slitina / reflektor: hliník / ochranné sklo: tvrzené sklo

Vertikální rozsah nastavení čidla pohybu je 90° / horizontální rozsah nastavení čidla pohybu 180° / maximální dosah čidla 12 m / maximální detekční úhel čidla 160° / možnost nastavení času svícení od 5s do 10min / možnost nastavení intenzity okolního osvětlení při kterém zařízení pracuje

SK


teleso svítidla: hliníková zlatina / reflektor: hliník / ochranné sklo: tvrdé sklo

vertikálny rozsah nastavenia snímača pohybu je 90° / horizontálny rozsah nastavenia snímača pohybu 180° / maximálny dosah snímača 12m / maximálny detekčný uhol čidla 160° / možnosť nastavenia času svietenia od 5s do 10 min / možnosť nastavenie intenzity okolitého osvetlenia pri ktoré zariadenie pracuje


HU

ház: alumínium öntvény / reflektor: alumínium / védőüveg: edzett üveg

függöleges mozgásérzékelési tartomány 90° / vízszintes mozgásérzékelési tartomány 180° / mozgásérzékelési tartomány 12 m / maximális mozgásérzékelési tartomány 180° / világítás időtartama 5 s és 12 min között állítható / beállítható a környezeti megvilágítás szintje, amelynél a berendezés üzemel

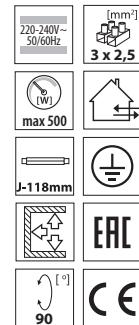

MEX CE-81PX

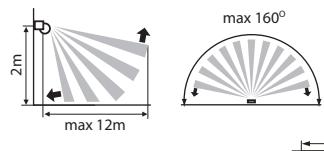

PŘÍSLUŠENSTVÍ / PRÍSLUŠENSTVO / TARTOZÉKOK

GLASS-CE-81	72159	Ochranné sklo k hal. reflektoru CE-81 / Ochranné sklo k hal. reflektoru CE-81 / védőüveg JEN CE halogén reflektorhoz
-------------	-------	--

MEX CE-81PX-W



MEX CE-81PX-B

Kanlux

Kanlux EAN



MEX CE-81PX-W

5905339006561

bílá / biela / fehér

MEX CE-81PX-B

5905339006554

černá / čierna / fekete

CZ

těleso svítidla: hliníková slitina / reflektor: hliník / ochranné sklo: tvrzené sklo

Vertikální rozsah nastavení čidla pohybu je 90° / horizontální rozsah nastavení čidla pohybu 180° / maximální dosah čidla 12 m / maximální detekční úhel čidla 160° / možnost nastavení času svícení od 5s do 10min / možnost nastavení intenzity okolního osvětlení při kterém zařízení pracuje

SK

teleso svítidla: hliníková zlatina / reflektor: hliník / ochranné sklo: tvrdé sklo

vertikálny rozsah nastavenia snímača pohybu je 90° / horizontálny rozsah nastavenia snímača pohybu 180° / maximálny dosah snímača 12m / maximálny detekčný uhol čidla 160° / možnosť nastavenia času svietenia od 5s do 10 min / možnosť nastavenie intenzity okolitého osvetlenia pri ktoré zariadenie pracuje

HU

ház: alumínium öntvény / reflektor: alumínium / védőüveg: edzett üveg

függöleges mozgásérzékelési tartomány 90° / vízszintes mozgásérzékelési tartomány 180° / mozgásérzékelési tartomány 12 m / maximális mozgásérzékelési tartomány 180° / világítás időtartama 5 s és 12 min között állítható / beállítható a környezeti megvilágítás szintje, amelynél a berendezés üzemel

