




AL

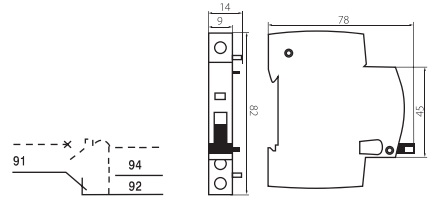

NÁZEV	KÓD	JMENOVITÉ NAPĚTÍ V	JMENOVITÝ PROUD A
KMA-AL	23315	230V AC	6A

CZ

Jmenovité izolační napětí Ui:

500V

Rozsah provozního napětí:

70–100% Us

Dielektrická pevnost:

2kV/1min

Mechanická pevnost:

4000

Montáž na levé straně jističe

KMB, indikace stavu v případě vyhození jističe KMB

GB

AL Alarm contact**Rated insulation voltage Ui:** 500V**Working voltage range:**

70–100% Us

Dielectric strength: 2kV, 1min**Mechanical strength:** 4000

Installation on the left side of the KMB circuit breaker, indicates that it is activated when the KMB device is activated