

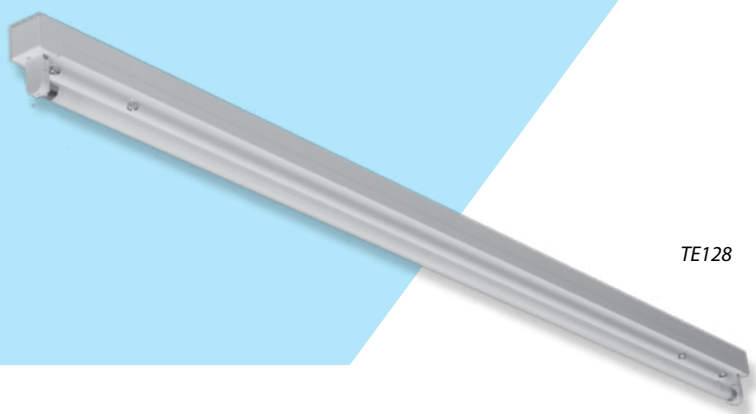


TE, TP

Průmyslová liniová svítidla s krytím IP20



TE128

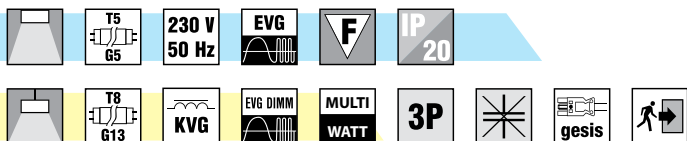

TP128

Těleso:

Bíle práškově lakovaný (RAL9003) ocelový plech

El. výstroj (#):

N - nekompenzované, s tlumivkou EEI = B
 K - kompenzované, s tlumivkou EEI = B
 EP - elektronický předřadník
 EPSA - EP analogově stmívatelný 1-10V
 EPSD - EP digitálně stmívatelný
 TRIDONIC ECO
 EPSDD - EP digitálně stmívatelný DALI
 MULTIWATT - univerzální EP umožňující použití zdrojů T5 s různým příkonem

Aplikace:

- pro přisazenou nebo závěsnou montáž
- možnost spojování do řad pomocí 3-pólových konektorů (verze TE /3K)
- obchodní prostory, montážní, skladové a výrobní provozy

Příslušenství:

Reflektory REFTEAL, REFTEB, REFTEAS
 Lankový závěs - ZH22

Varianty:



F - s přívodní flexošňůrou
 3K - průběžná montáž s 3-pólovým konektorem GESISmini®
 TP - svítidla s PMMA krytem trubice
 NZ - nouzový zdroj

	W	A	B	C	X	kg
TE118 #	1x18	620	47	75	490	1,6
TE136 #	1x36	1230	47	75	800	1,8
TE158 #	1x58	1530	47	75	1200	2,2
TE218 #	2x18	620	102	75	490	1,9
TE236 #	2x36	1230	102	75	800	2,2
TE258 #	2x58	1530	102	75	1200	2,6
TE114 (24) #	1x14 (24)	584	37	71	400	1,3
TE121(35) #	1x21(35)	884	37	71	700	1,4
TE128 (54) #	1x28 (54)	1184	37	71	900	1,5
TE135 (49, 80) #	1x35 (49, 80)	1484	37	71	1200	1,9
TE214 (24) #	2x14 (24)	584	68	71	400	1,3
TE221(35) #	2x21(35)	884	68	71	700	1,4
TE228 (54) #	2x28 (54)	1184	68	71	900	1,5
TE235 (49, 80) #	2x35 (49, 80)	1484	68	71	1200	1,9

	W	A	B	C	X	kg
TP118 #	1x18	620	47	81	490	1,6
TP136 #	1x36	1230	47	81	800	1,8
TP158 #	1x58	1530	47	81	1200	2,2
TP114 (24) #	1x14 (24)	584	37	77	400	1,3
TP121(35) #	1x21(35)	884	37	77	700	1,4
TP128 (54) #	1x28 (54)	1184	37	77	900	1,5
TP135 (49, 80) #	1x35 (49, 80)	1484	37	77	1200	1,9




TE128/3K



Výměnné reflektory ke svítidlům MODUS TE

REFTE


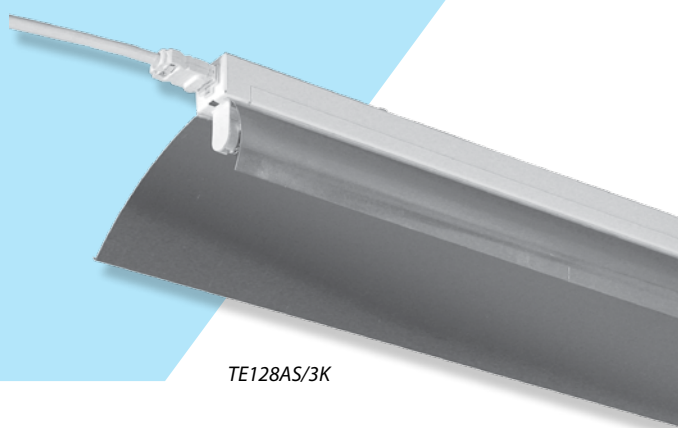


TE128AS/3K

Reflektor :

- AL - symetrický reflektor z vysoce leštěného hliníku
- B - symetrický reflektor z bíle lakovaného ocelového plechu
- AS - asymetrický reflektor z vysoce leštěného hliníku

Reflektory jsou shodné pro jednozdrojová i dvouzdrojová svítidla.

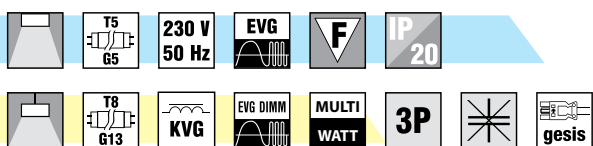

REFTE



REFTEAL



REFTEAS

	W	A	B	C	D
REFTEAL(B)18	1(2)x18	640	200	88	378
REFTEAL(B)36	1(2)x36	1250	200	88	988
REFTEAL(B)58	1(2)x58	1550	200	88	1288
REFTEAL(B)14	1(2)x14 (24)	600	170	88	400
REFTEAL(B)28	1(2)x28 (54)	1200	170	88	926
REFTEAL(B)35	1(2)x35 (49, 80)	1500	170	88	1226

	W	A	B	C	D
REFTEAS118	1x18	640	170	98	378
REFTEAS136	1x36	1250	170	98	988
REFTEAS158	1x58	1550	170	98	1288
REFTEAS114	1x14 (24)	584	170	98	400
REFTEAS128	1x28 (54)	1184	170	98	926
REFTEAS135	1x35 (49, 80)	1484	170	98	1226

