



# CorePro LEDtube InstantFit HF

## CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF je LED dostupné řešení vhodné pro náhradu lineárních zářivek T8. Poskytuje přirozený světelný efekt pro použití v aplikacích všeobecného osvětlení a zároveň nabízí okamžitou úsporu energie, takže je šetrné k životnímu prostředí.

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h
Cyklus přepínání	50000X
B50L70	30000 h
Light Technical	
Vyzařovací úhel (jmen.)	240 °
Světelný tok (jmen.)	800 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	800 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Jmenovitý vyzařovací úhel	240 °
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	89.00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	83
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	9 W
Proud zdroje (max.)	400 mA
Proud zdroje (min.)	200 mA
Ekvivalentní příkon	18 W
Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Napětí (jmen.)	30-80 V
Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	60 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

# CorePro LEDtube InstantFit HF

## Mechanical and Housing

Délka výrobku	600 mm
---------------	--------

## Approval and Application


Výrobek šetřící energii	Yes
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	12 kWh

## Product Data

Úplný kód výrobku	871869665217600
-------------------	-----------------

Objednací název produktu	CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G
EAN/UPC – výrobek	8718696652176
Objednací kód	65217600
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001249502
Celková hmotnost (kus)	0.160 kg

## Rozměrové výkresy

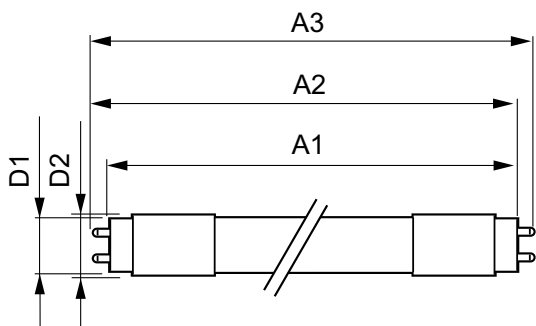

CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G	27.9 mm	28 mm	589.8 mm	595.7 mm	604 mm

General Uniform Lighting

