

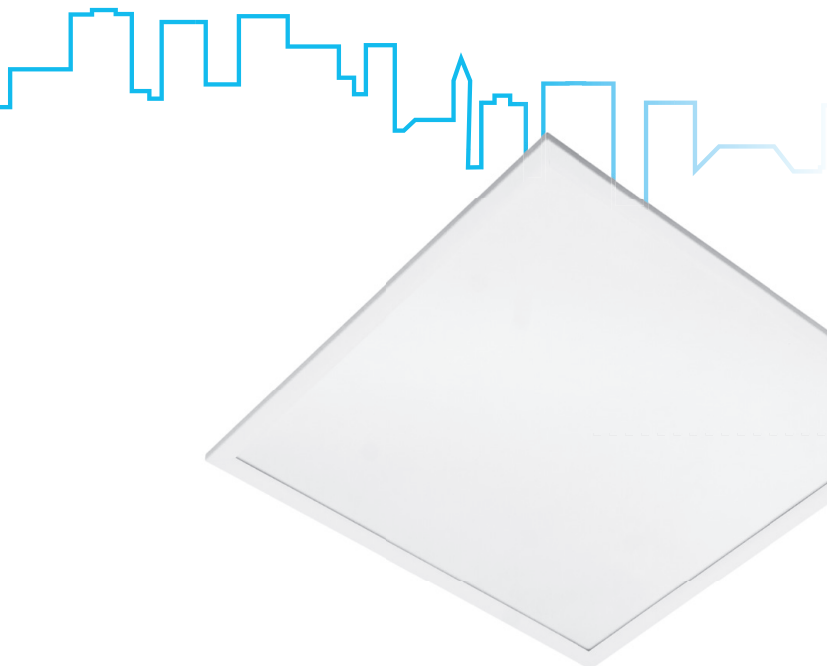


UQ IP54

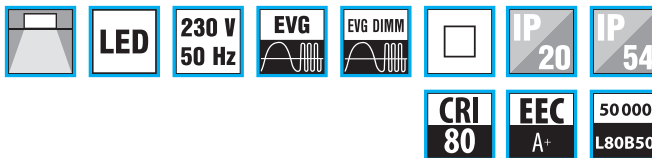

UQ IP54

UQ IP54

LED panel

Těleso:

Bíle lakovaný (RAL 9003) hliníkový rámeček

Optický systém:

Světlovodivá akrylátová deska

LED:

Mid Power LED

3...teplá bílá 3000K

4...studená bílá 4000K

5...denní světlo 5700K

El. výstroj:

proudový LED driver

ND – nestmívatelný (standard)

DIM – analogově stmívatelný 1-10V DC

DALI – digitálně stmívatelný DALI

Varianty:

UQ.../IP54 - celé svítidlo v krytí IP54

UQ.../IP5420 - krytí IP54 ze spodní strany svítidla, IP20 ze svrchní strany

Možnosti instalace:

Svítidlo izolační třídy II, pro vestavbu do minerálního podhledu. Při použití příslušenství QVESTRAM lze instalovat i jako vestavěné do SDK podhledu

Poznámka:

Standardním způsobem montáže je vestavba do minerálního podhledu

Příslušenství:

QVESTRAM - rámeček pro vestavbu panelu UQ do SDK podhledu, jen pro variantu svítidla v celém krytí IP54

LED panel

Body:

White painted (RAL 9003) aluminium frame

Optic:

Translucent acrylic layer

LED:

Mid Power LED

3...warm white 3000K

4...cold white 4000K

5...daylight 5700K

Wiring:

LED current driver

ND – not dimmable (standard)

DIM – dimmable 1-10V DC

DALI – dimmable DALI

Version:

UQ.../IP54 - fitting completed in IP54

UQ.../IP5420 - IP54 protection from bellow, IP20 protection from above

Installation way:

Insulation class II, for recessed installation into a raster ceiling 600x600mm or 625x625mm.

Using accessories QVESTRAM the panels can be also installed as recessed into gypsum plasterboard.

Accessories:

QVESTRAM - a frame for recessed installation of UQ into gypsum plasterboard ceiling

	W	lm	lm/W	600		625		kg
				A	B	A	B	
UQ&A /700 / IP54	35	3300	94	596	596	622	622	5
UQ&A /1050 / IP54	55	5000	90					

KONEKTOR IP65/CONNECTOR IP65

VSTUPNÍ KABEL / POWER CABLE

DRIVER IP65

UQ.../IP5420

