



Zářivky T12 s dlouhou životností určené pro oblasti s rizikem exploze

TL-X XL

Zářivky TL-X XL (průměr trubice 38 mm) mají prodlouženou životnost a jsou vybavené vnitřním zapalovacím proužkem pro elektromagnetický provoz bez startéru nebo vysokofrekvenční provoz bez přehřívání. V kombinaci se speciální objímkou zdroje je eliminováno jakékoli jiskření během zapalování. Tyto zářivky se používají v ohnivzdorných svítidlech a svítidlech se zvýšenou bezpečností ve venkovních i vnitřních prostorách, např. v (petro-) chemickém průmyslu, na mořských plošinách, v dolech a na dalších místech, kde lze nalézt stopy výbušných plynů.

Výhody

- V kombinaci se speciální objímkou zdroje je eliminováno jakékoli jiskření během zapalování
- Delší životnost v porovnání se standardními zářivkami TL

Vlastnosti

- Vnitřní zapalovací proužek pro EM provoz zářivek bez startéru nebo pro HF provoz zářivek bez přehřívání
- Speciální patice Fa6 s dlouhou a tenkou elektrodou vyžadující speciální objímku

Aplikace


- Používá se v ohnivzdorných svítidlech a svítidlech s vyšší bezpečností pro použití v interiéru i exteriéru
- Pro použití v (petro-) chemickém průmyslu, na mořských plošinách, v dolech a na dalších místech, kde lze počítat s výskytem výbušných plynů

TL-X XL

Versions



Rozměrové výkresy

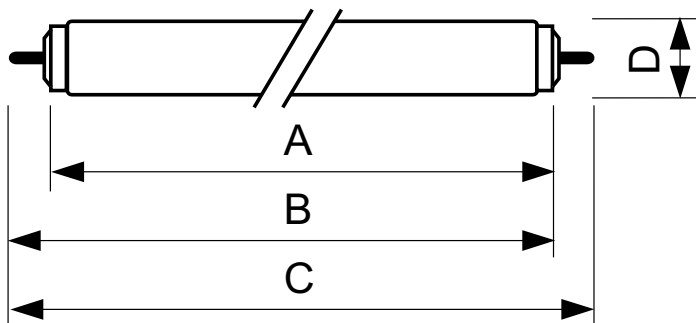

Product	D	A	B	B	C
TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	40.5 mm	1183.5 mm	1202 mm	1198.5 mm	1220.5 mm
TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	40.5 mm	574 mm	592.5 mm	589 mm	611 mm

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	B
Obsah rtuť (Hg) (jmen.)	12.0

Controls and Dimming

Stmívatelné	Ano
-------------	-----

General Information

Tvar žárovky	T12
Patice	FA6
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	21000
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	26000

Light Technical

Barevná souřadnice X (jmen.)	377
Barevná souřadnice Y (jmen.)	381
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4100
Index barevného podání (jmen.)	63
Jmenovitý světelný tok 10000 hod. (jmen.)	0
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	88
Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.)	83

Approval and Application

order code	Spotřeba energie kWh/1000 h
26135940	25
26137340	47

Operating and Electrical

TL-X XL

order code	Proud zdroje (jmen.)	Napětí (jmen.)	Jmenovitý příkon (nom.)
26135940	0.380	58	20.0

order code	Proud zdroje (jmen.)	Napětí (jmen.)	Jmenovitý příkon (nom.)
26137340	0.430	103	39.0

Light Technical

order code	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok (jmen.)
26135940	47	940

order code	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok (jmen.)
26137340	58	2300

