


PT32 GST PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT S GSM KOMUNIKACÍ

NOVINKA
2012

Potřebujete dálkově ovládat topení a dostávat zpětné zprávy o stavu topného systému? Potom potřebujete termostat PT32 GST.

Příkazové zprávy pro termostat:

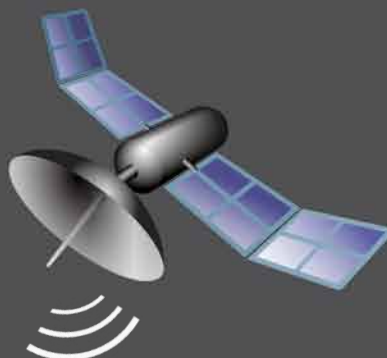

Odpověď od termostatu:



Máte chalupu na horách, vzdálený, méně používaný byt a chcete přijet do vyhřátého objektu nebo jen být informování o aktuálních teplotách? Tyto Vaše požadavky splní nový přístroj PT32 GST.

Zkonstruováno a vyrobeno v České republice. 



VÝROBA
SPOTŘEBNÍ
ELEKTRONIKY

ELEKTROBOCK CZ s. r. o.
Blanenská 1763, 664 34 Kuřim
www.elbock.cz
e-mail: elbock@elbock.cz

Tel.: +420 541 230 216
Mob.: +420 725 027 687
Fax: +420 541 231 369
MADE IN CZECH REPUBLIC


PT32 GST PROSTOROVÝ PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT S GSM MODULEM

Přístroj v sobě ukrývá dvě zařízení - programovatelný termostat a GSM modul. Tato zařízení vzájemně spolupracují a zvyšují komfort ovládání topného systému. Výrobek pracuje jako běžný termostat, se kterým však můžete komunikovat i pomocí stručných SMS zpráv. Na tyto zprávy přístroj reaguje a odpovídá zpětnou SMSkou.

Běžné GSM ovládání dokáže termostat jen vypnout a zapnout. PT32 GST lze však pomocí SMS zpráv přímo nastavovat na požadovanou teplotu a režim. Navíc zpětnou zprávou informuje o stavu systému, jako je aktuální teplota, zda kotel topí a v jakém je režimu. Při poklesu teploty v daném objektu pod zvolenou hodnotu sám pošle informativní zprávu, ve které vás informuje o této skutečnosti. U PT32 GST byl poprvé rozšířen způsob regulace u našich přístrojů o typ regulace PID.

PARAMETRY ZAŘÍZENÍ:

- velký oranžově podsvícený LCD
- intuitivní navigace ve zvoleném jazyce CZ/ PL/ EN/ DE/ RU/ SK
- režimy: AUTO, MANU, OFF, dovolená
- 9 týdenních programů pro vytápění
- 6 časových změn v každém dni
- možnost programování po dni nebo v blocích (Po-Pá, So-Ne, Po-Ne)
- volba sudý/ lichý týden
- programování po 10 minutách
- krátkodobá změna topení
- volba typu regulace:
 - hystereze
 - PI
 - PID
- funkce předčasného zapnutí
- indikace síly GSM signálu
- automatická změna letní/ zimní čas
- volba topení/ chlazení
- protizámrazová ochrana (3°C)
- automatické odesílání varovné zprávy na zvolené tel. číslo při překročení minimální nebo maximální zvolené teploty
- možnost připojení externího čidla
- korekce aktuální teploty
- zámek kláves
- suma provozních hodin kotle
- indikace požadované údržby kotle
- servisní zabezpečení heslem
- funkce test relé
- záloha chodu hodin při výpadku napájení (při použití baterií)

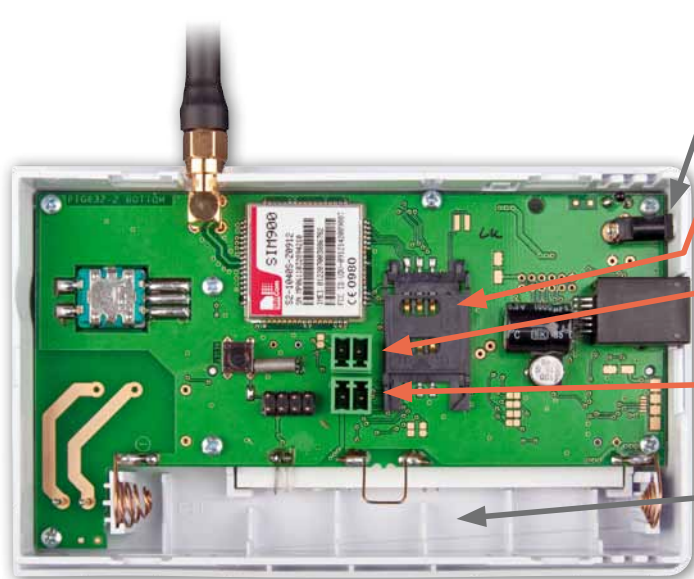

Konektor pro napájecí zdroj č.1
pro napájecí zdroj AD05-jack
(je součástí balení)

Typ AD05-jack
5V/ DC, 2.5 A



Držák SIM karty
prostor pro umístění SIM karty
(SIM karta není součástí balení)

Je možné použít
SIM kartu všech
operátorů.



Konektor pro externí čidlo
lze použít čidla CT04-10k (obj.č.0012),
CT01-10k (obj.č.0015) nebo
CT02-10k (obj.č.0013)

Typ CT04-10k
vodič silikon, délka 3 m
pro měření do 99°C,
včetně konektoru



Konektor pro napájecí zdroj č.2
pro napájecí zdroj s montáží do instal.
krabice (není součástí balení)

Použijte typ
5V/ DC, 2.5 A



Prostor pro zálohovací baterie
pro zálohování chodu času, použijte
vždy dobíjecí baterie typ AA/R6
(nejsou součástí balení)



Zadana: 23.0
Akt: 22.5
Zapnuto
AUTO
Sig: 4

Váš dodavatel: