

Technický list - S5381



EMOS spol. s r. o.

Tel: +420 581 261 193 Fax: +420 581 261 112

Email: emos@emos.cz

Http:// www.emos.cz

Technická data

| | |
|---------------|---------------|
| Typ: | CB130 |
| Obj. č.: | 2305130000 |
| Obecné číslo: | *S5381 |
| EAN ks: | 8595025311757 |
| EAN karton: | 8595025335562 |

Popis produktu

Univerzální koaxiální kabel s jádrem z CCS slitiny a dvojitým stíněním.

Použití

Vhodný na vnitřní rozvody TV, CATV, SAT


Konstrukce kabelu

| Vnitřní vodič | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Materiál vnitřního vodiče | slitina měď + ocel (CCS) |
| Rozměry vnitřního vodiče | 1,02 mm (±0.01) |
| Konstrukce vodiče | pevný drát |
| Dielektrikum | |
| | FPE |
| Síla | 1,75 mm |
| Průměr | 4,80 mm |
| Barva | bílá |
| Stínění | |
| Počet vrstev stínění | 2 |
| I. folie | 1 x Al/ Pes |
| II. folie | - |
| Materiál stínění | Hliník (Al) |
| Konstrukce stínění | 32 x 0.12 mm (±0.01) |
| Pokrytí stínění | >27 % |
| Plášť kabelu | |
| | PVC |
| Síla pláště | 0.95 mm |
| Barva pláště | Bílá |
| Průměr pláště | 6,80 mm (±0.20) |
| Potisk kabelu | typ + metráž |
| Balení | |
| 100 m/ papírová krabice | |
| Rozměry balení: 310 x 310 x 90 mm | |
| Počet balení v kartonu: 5 | |
| Rozměry kartonu: 320 x 320 x 465 mm | |


EAN:



Konstrukce kabelu

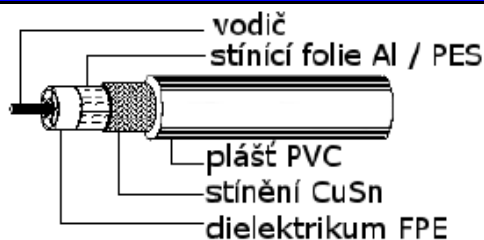

Rez kabelem

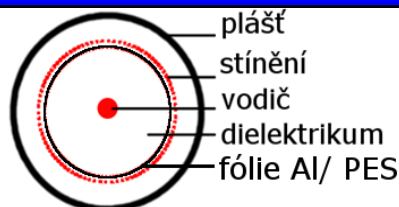

Elektrické vlastnosti


| | |
|---|----------|
| Maximální stejnosměrný odpor vodiče při 20°C (Ω/Km) | 25,80 |
| Maximální stejnosměrný izolační odpor při 20°C (Ω/Km) | >500 |
| Provozní teplota (°C) | -20 ~ 60 |
| Maximální provozní napětí (V) | 30 |
| Kapacita (pF/m) | 55 +/-3 |
| Činitel zkrácení | 84,00% |
| Impedance (Ω) | 75 +/-3 |
| Max. útlum 20°C (dB/100m) | +/-5% |
| 100 MHz | 7,4 |
| 450 MHz | 15,5 |
| 650 MHz | 18,2 |
| 860 MHz | 20,8 |
| 1000 MHz | 22,5 |
| 2000 MHz | 34 |

Design obalu



CB 130

Coaxial cable

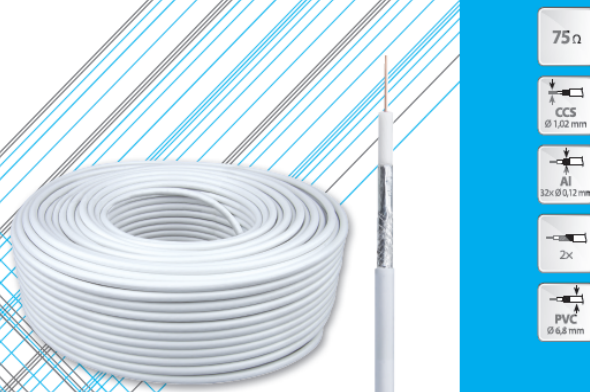

100 m