

Technický list - S5381E



EMOS spol. s r. o.

Tel: +420 581 261 193 Fax: +420 581 261 112

Email: emos@emos.cz

Http:// www.emos.cz

Technická data

Typ:	CB130
Obj. č.:	2305130010
Obecné číslo:	*S5381E
EAN ks:	8595025338228
EAN karton:	8595025338174

Popis produktu

Univerzální koaxiální kabel s jádrem z CCS slitiny a dvojitým stíněním.

Použití

Vhodný na vnitřní rozvody TV, CATV, SAT

Konstrukce kabelu

Vnitřní vodič	
Materiál vnitřního vodiče	slitina měď + ocel (CCS)
Rozměry vnitřního vodiče	1,02 mm (±0.01)
Konstrukce vodiče	pevný drát

Dielektrikum	
FPE	
Síla	1,75 mm
Průměr	4,80 mm
Barva	bílá

Stínění	
Počet vrstev stínění	2
I. folie	1 x Al/ Pes
II. folie	-
Materiál stínění	Hliník (Al)
Konstrukce stínění	32 x 0.12 mm (±0.01)
Pokrytí stínění	>27 %

Plášť kabelu	
PVC	
Síla pláště	0.95 mm
Barva pláště	Bílá
Průměr pláště	6,80 mm (±0.20)
Potisk kabelu	typ + metráž


Balení	
100 m/ PVC fólie	
Rozměry balení: 265 x 265 x 80 mm	
Počet balení v kartonu: 6	
Rozměry kartonu: 250 x 290 x 570 mm	




EAN:



Konstrukce kabelu

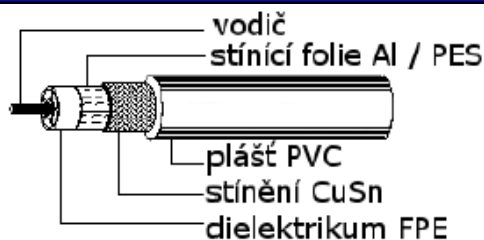

Řez kabelem

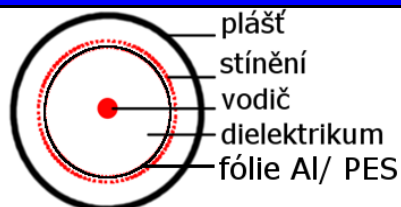

Elektrické vlastnosti

Maximální stejnosměrný odpor vodiče při 20°C (Ω/Km)	25,70
Maximální stejnosměrný izolační odpor při 20°C (Ω/Km)	>500
Provozní teplota (°C)	-20 ~ 60
Maximální provozní napětí (V)	30
Kapacita (pF/m)	55 +/-3
Činitel zkrácení	84,00%
Impedance (Ω)	75 +/-3
Max. útlum 20°C (dB/100m)	+/-5%
100 MHz	7,4
450 MHz	15,5
650 MHz	18,2
860 MHz	20,8
1000 MHz	22,5
2000 MHz	34

Design obalu

