



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 40D

Světelný zdroj MASTER LEDspot LV AR111 poskytuje teplý, zvýrazňující paprsek podobný halogenovým zdrojům a je ideálním řešením pro modernizaci bodového a celkového osvětlení v pohostinství a maloobchodě. Je obzvláště vhodný pro celkové osvětlení tam, kde se svítí trvale, například jako kreativní zvýrazňující osvětlení v obchodech, restauracích, hotelích a především v galeriích, na výstavách a v muzeích. Robustně zkonstruovaný světelný zdroj MASTER LEDspot LV AR111 nabízí různé vyzařovací úhly, které zajišťují ostře ohraničený rozptyl proudu světla. Paprsek neobsahuje žádné záření UV ani IR, což znamená, že světelný zdroj je vhodný pro osvětlování objektů citlivých na teplo (potravin, organické materiály, malby atd.). Patentovaný inteligentní předřadník nabízí širokou kompatibilitu se stávajícími elektromagnetickými a elektronickými halogenovými transformátory. Produkt MASTER LEDspot LV AR111 dosahuje obrovských úspor energie a minimalizuje náklady na údržbu, aniž by došlo k jakémukoliv snížení jasu.

Údaje o produktu

General Information			
Patice	G53 [G53]	Světelný tok (jmen.)	1180 lm
Jmenovitá životnost (jmen.)	25000 h	Světelný tok (jmen.) (nom.)	1180 lm
Cyklus přepínání	50 000x	Svítivost (jmen.)	2350 cd
Technický typ	20-100W	Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Light Technical		Jmenovitý vyzařovací úhel	40 °
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]	Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Vyzařovací úhel (jmen.)	40 °	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	59.00 lm/W
Rozptyl světla	40D [Medium beam]	Konzistence barev	<3
		Index barevného podání (jmen.)	80
		Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

MASTER LEDspot LV AR111

Luminous Flux In 90° Cone (Rated)	1180 lm
Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	20 W
Proud zdroje (jmen.)	2400 mA
Ekvivalentní příkon	100 W
Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinnost (jmen.)	0.7
Napětí (jmen.)	12 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	80 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano


Approval and Application

Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Spotřeba energie kWh/1000 h	22 kWh

Product Data

Úplný kód výrobku	871869670747000
Objednací název produktu	MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 40D
EAN/UPC – výrobek	8718696707470
Objednací kód	70747000
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	6
Materiál č. (12NC)	929001171202
Celková hmotnost (kus)	0.160 kg



Rozměrové výkresy

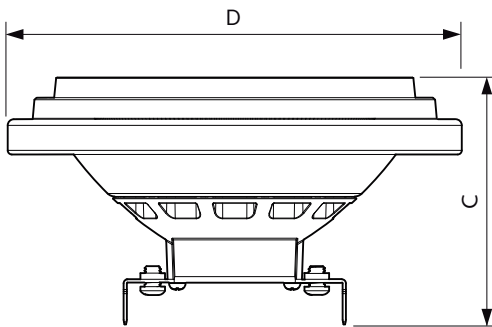

LED D 20-100W 830 AR111 40D

Product	D	C
MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 40D	111 mm	62 mm

Fotometrické údaje

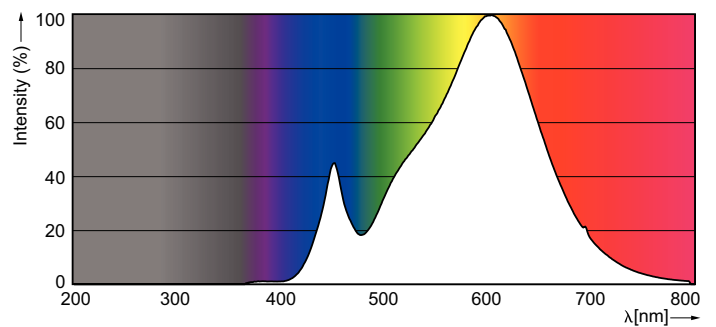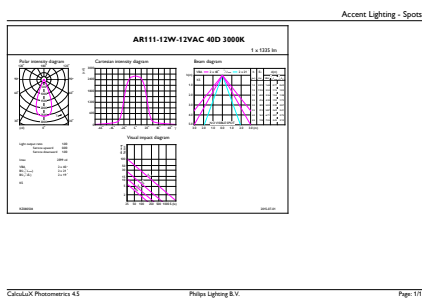

MASTER LEDspot LV AR111

