



# MASTER LEDtube EM/Mains

## MAS LEDtube 1200mm UO 16W 840 T8

Řada MASTER LEDtube společnosti Philips integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Pro ty, kdo hledají hodnotu za peníze z omezených rozpočtů a snaží se o výměnu světelného zdroje za zdroj s lepším světelným efektem a životností.

### Údaje o produktu

General Information		Temperature	
Patice	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]	Proud zdroje (max.)	75 mA
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h	Proud zdroje (min.)	68 mA
Cyklus přepínání	200 000x	Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
B50L70	50000 h	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Light Technical		Účinník (jmen.)	0.9
Kód barvy	840 [ CCT: 4000 K (841)]	Napětí (jmen.)	220-240 V
Světelný tok (jmen.)	2500 lm	Temperature	
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2500 lm	Okolní teplota (max.)	45 °C
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Okolní teplota (min.)	-20 °C
Konzistence barev	<6	Teplota skladování (max.)	65 °C
Index barevného podání (jmen.)	83	Teplota skladování (min.)	-40 °C
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Maximální teplota (jmen.)	55 °C
Operating and Electrical		Controls and Dimming	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Regulovatelné	Ne
Power (Rated) (Nom)	16 W		

# MASTER LEDtube EM/Mains

## Mechanical and Housing

Délka výrobku	1200 mm
---------------	---------

## Approval and Application

Výrobek šetřící energii	Yes
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	16 kWh

## Product Data


Úplný kód výrobku	871869668738300
-------------------	-----------------

Objednací název produktu	MAS LEDtube 1200mm UO 16W 840 T8
EAN/UPC – výrobek	8718696687383
Objednací kód	68738300
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001297902
Celková hmotnost (kus)	0.270 kg

## Varování a bezpečnost

- POZNÁMKY: Celkovou energetickou účinnost a rozptyl světla jakékoli instalace využívající tyto světelné zdroje určuje design instalace.



## Rozměrové výkresy

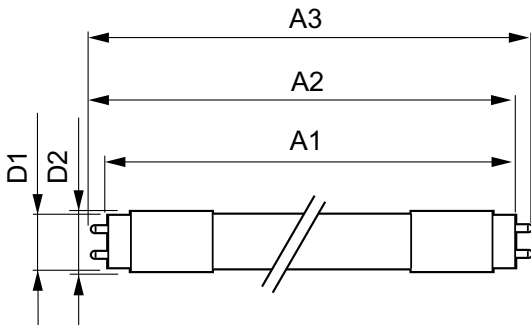

TLED 4ft 16W-36W 2500lm 160D 4000K G13ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm UO 16W 840 T8	25.78 mm	28 mm	1198.2 mm	1205.3 mm	1212.4 mm

## Fotometrické údaje

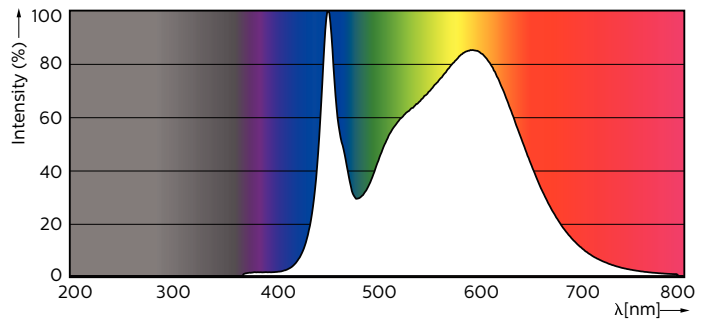

## MASTER LEDtube EM/Mains

