

# Technický list - S8283



EMOS spol. s r. o.

Tel: +420 581 261 193 Fax: +420 581 261 112

Email: [emos@emos.cz](mailto:emos@emos.cz)

Http: [www.emos.cz](http://www.emos.cz)

## Revize

Typ:	SP100/BKR ECO
Obj. č.:	23 08 310 050
Obecné číslo:	S8283
EAN ks:	8592920015254
EAN karton:	8592920015261

## Popis produktu

Nestíněná dvojlanka s laněným jádrem z CCA s PVC pláštěm.

### Použití


Pro vnitřní i venkovní rozvody bezpečného dotykového napětí  
Pro přenos nízkofrekvenčních signálů

### Konstrukce

2 jádra izolovaná lanka

## Konstrukce kabelu

Vnitřní vodič	CCA - mědi plátovaný hliník
Rozměry vnitřního vodiče	0.12 mm (±0.01) x 90
Plášť kabelu	PVC
Rozměry pláště	2.80±0.15×2
Barva pláště	Černá/ Černo-rudá



### Potisk kabelu

Bez potisku

### Balení

100M/papírová cívka

Rozměry cívky: ø20 x 8 x ø8cm

Počet cívek v kartonu: 6


Rozměry kartonu: 62 x 22 x 18.5cm




EAN:



## Konstrukce kabelu

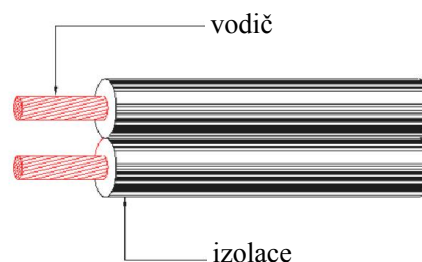

## Rez kabelem

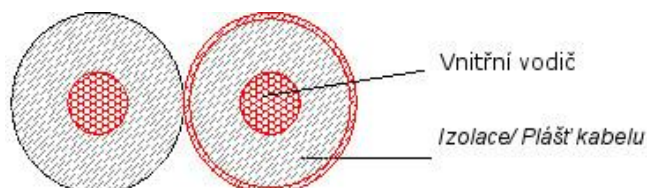

## Elektrické vlastnosti

Maximální stejnosměrný odpor vodiče při 20°C (Ω/Km)	<37
Provozní teplota(°C)	-20 to +80
Maximální provozní napětí(V)	30
Izolační odpor při 20°C (MΩ.KM)	>200

## Design obalu

