


## krabice univerzální - bezhalogenová

## KU 68-1901HF

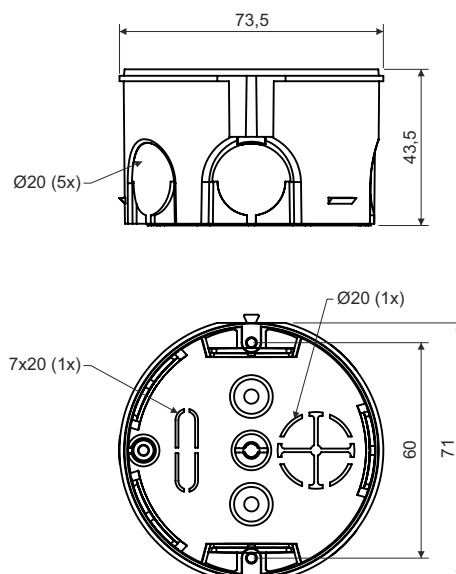

popis výrobku: krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V a s proudem max. 16 A  
vhodná pro objekty se zvýšenou potřebou ochrany osob a majetku  
umožňuje spojení v souvislou řadu s roztečí 71 mm (až 3 krabice)  
umožňuje montáž dvojjáskvy  
možnost vložení svorkovnice a vložení bezšroubových svorek

materiál: PPO (bezhalogenový, bezolovnatý)

barva: černá

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -45 - +105 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-D

hmotnost: 20 g

certifikace: ČSN EN 60 670-1

skladování: ČSN 64 0090

konfigurace: FA - 10 ks krabic s přístrojovými šrouby zabaleno ve folii; polepeny štítkem; 100 ks krabic narovnáno v kartonu

příslušenství: víčko V 68HF  
zaslepovací víčko ZV 68  
svorkovnice S-66  
bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

pomocné nářadí: bezpříklepová fréza do zdiva FR 68 SDS