





popis výrobku: **dodávány včetně víka**  
**optimální fixování víka, snadná montáž a demontáž**  
**snadné vylomení žebra u dna kanálu**

materiál: PVC, bezolovnaté, těžkohořlavé  
 samozhášivost: ano, do 30 s  
 teplotní odolnost - pevné uložení: -20 - +60 °C  
 teplotní odolnost - pohyblivé uložení: -5 - +60 °C  
 pracovní teplota: >0 °C  
 izolačním pevnost: >30 kV/mm  
 třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F  
 barva: šedá RAL 7030  
 certifikace: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12  
 skladování: ČSN 64 0090



Od šířky 75 mm je děrování ve třech řadách.

Do šířky 50 mm je děrování v jedné řadě.

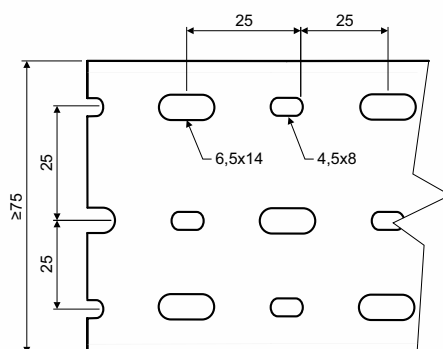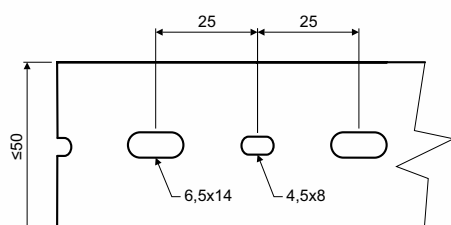

číslo položky	vnější šířka x výška (mm)	vnitřní šířka x výška (mm)	délka (m)	balení (m)	počet vodičů při 50% zaplnění kanálu		
					0,75 mm <sup>2</sup> Ø2,8 mm	1 mm <sup>2</sup> Ø2,9 mm	1,5 mm <sup>2</sup> Ø3,2 mm
<b>RK 25X25 DIN_LD</b>	25 x 25	20 x 20	2	48	32	30	25
<b>RK 37.5X37.5 DIN_LD</b>	37,5 x 37,5	33 x 33	2	40	80	75	61
<b>RK 50X50 DIN_LD</b>	50 x 50	45 x 45	2	42	165	153	126
<b>RK 75X50 DIN_LD</b>	75 x 50	70 x 45	2	28	256	239	196
<b>RK 25X75 DIN_LD</b>	25 x 75	20 x 70	2	36	114	109	87
<b>RK 37.5X75 DIN_LD</b>	37,5 x 75	33 x 70	2	24	188	175	144
<b>RK 50X75 DIN_LD</b>	50 x 75	45 x 70	2	28	256	239	196
<b>RK 75X75 DIN_LD</b>	75 x 75	70 x 70	2	24	398	371	305
<b>RK 100X75 DIN_LD</b>	100 x 75	95 x 70	2	16	540	504	414
<b>RK 125X75 DIN_LD</b>	125 x 75	118 x 70	2	16	671	625	514