



CorePro LED PLL

CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11

Řada Philips CorePro LED PLL je ideálním řešením pro modernizaci svítidel typu downlight v širokém rozsahu aplikací celkového osvětlení. Integruje světelné zdroje LED do provedení odpovídajícího tradičním zářivkám a nabízí značné úspory energie po celou dobu životnosti, která je oproti zářivkovým alternativám dvojnásobná.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	2G11 [2G11]
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h
Cyklus přepínání	50 000x
B50L70	30000 h

Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]
Světelný tok (jmen.)	2100 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2100 lm
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	83
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	39000-71000 Hz
Power (Rated) (Nom)	16.5 W
Proud zdroje (max.)	420 mA
Proud zdroje (min.)	290 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s

Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Napětí (jmen.)	53-77 V

Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	60 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	70 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

Mechanical and Housing	
Délka výrobku	400 mm


Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate

CorePro LED PLL

Spotřeba energie kWh/1000 h	20 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869673974700
Objednávací název produktu	CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11
EAN/UPC – výrobek	8718696739747

Objednávací kód	73974700
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001381602
Celková hmotnost (kus)	0,160 kg


Rozměrové výkresy

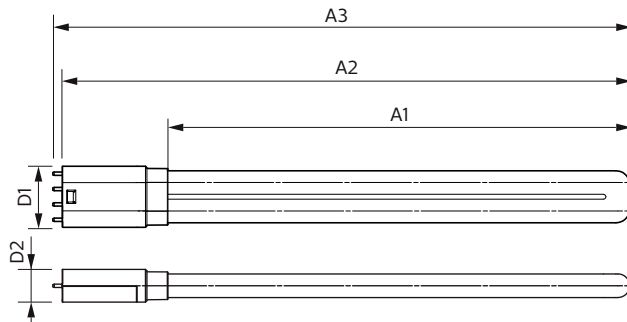


PLED 230V 16-36W 2100lm 4000K 2G11

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLL CorePro	43,6 mm	23,4 mm	329,5 mm	405 mm	411,6 mm
LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11					


Fotometrické údaje



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 840 2100lm


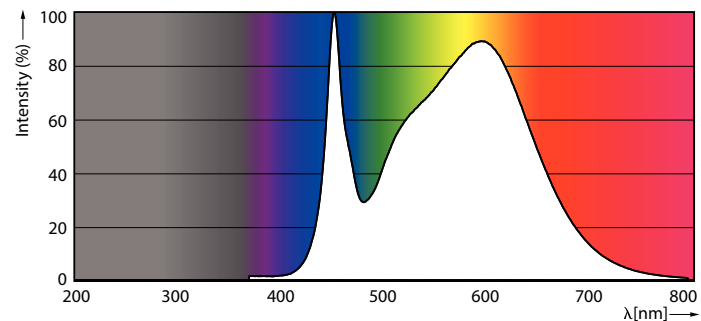


LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 840 2100lm





LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

Životnost

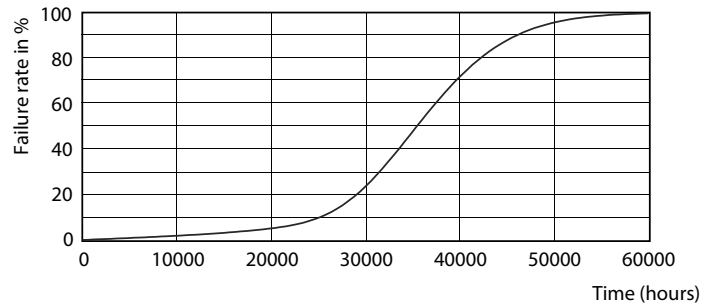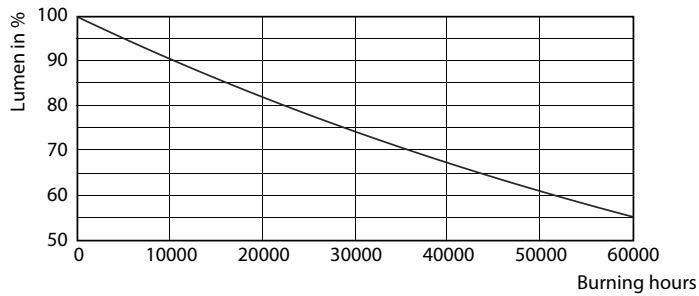

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

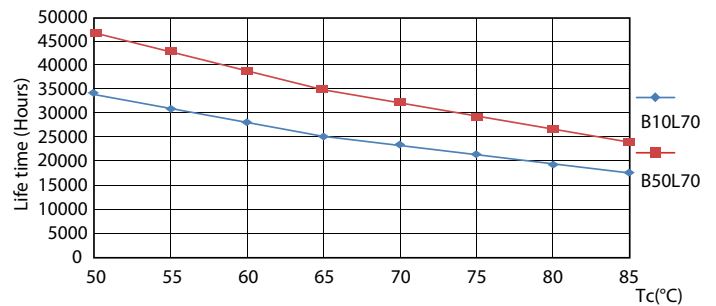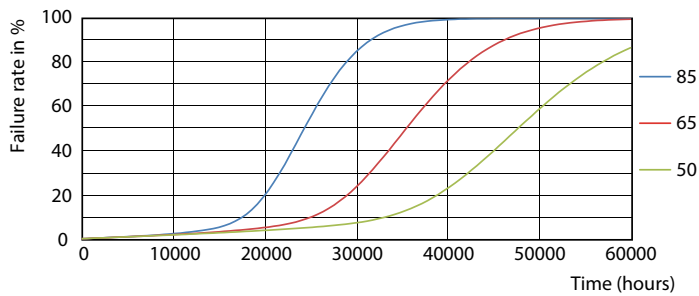

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

