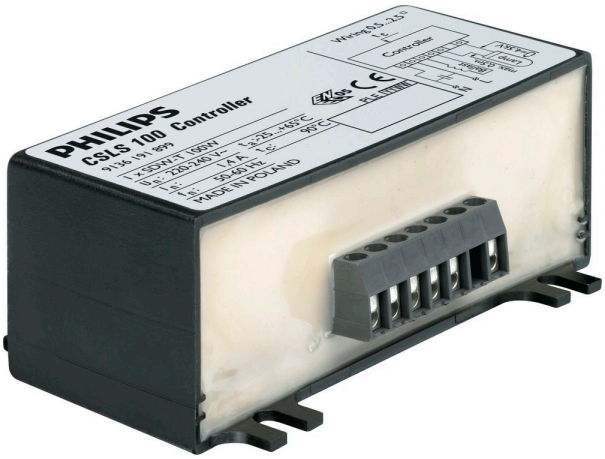


Řídicí jednotka HID-CSLS pro SDW

CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz

Elektronická řídicí jednotka CSLS pro kombinaci s impregnovanými (HID "BASIC") nebo zapouzdřenými (HID "Heavy Duty") elektromagnetickými předřadníky

PHILIPS

Řídicí jednotka HID-CSLS pro SDW

Údaje o produktu

• Obecné informace

Rated Lamptype	SDW-T
Rated Number of Lamps	1 piece
Rated Ballast-Lamp Power	100
Síťové napětí	220-240 V
Síťová frekvence	50/60 Hz

• Provozní údaje

Response voltage	210 V
Mains voltage safety (AC)	-10%/+10%
Mains voltage performance (AC)	-4%/+9%
Output peak voltage	4500 (max) V
Power losses gear	4.0 W

• Schéma zapojení

Cable-Cap output-wires to earth	50 pF
Connector type	Screw
Max. cable length	0.50 m
Device/Lamp Striplength	6.0 mm
Wcs Ballast contacts	0.50-2.50 mm2

• Teplotní údaje

T-case life	90 C
T-case maximum	90 (max) C
T-ambient	65 (max) C
T-storage	-25 (min), 80 (max) C

• Rozměry produktu

Length A1	98.0 mm
Fixing Hole Distance Length A2	70.0 mm
Width B1	58.5 mm
Fixing Hole Distance Width B2	46.0 mm
Height C1	39.5 mm
Fixing Hole Diameter D1	4.5 mm

• Aplikační charakteristika

Vibrations	IEC 68-2-6 Fc
CE marking	Yes
VDE-EMV certificate	Yes
CB Certificate	Yes


• Produktové informace

Objednávkové číslo	908704 30
Kód produktu	871150090870430
Název produktu	CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz
Název objednávaného produktu N	CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz
Pocet kusu v balení N	1
Balicí množství	18
Pocet balení v transportním balení	18
EAN produktu	8711500908704
EAN transportního balení	8711500908711
eop_12nc	913619189966
Hmotnost produktu	0.259 kg

Varování a bezpečnost

- Climatic suitability CSLS and HID BASIC: restricted to built in situations under normal conditions
- Climatic suitability CSLS and HID Heavy Duty: use in luminaires under humid conditions (not drip-proof)

Rozměrové výkresy

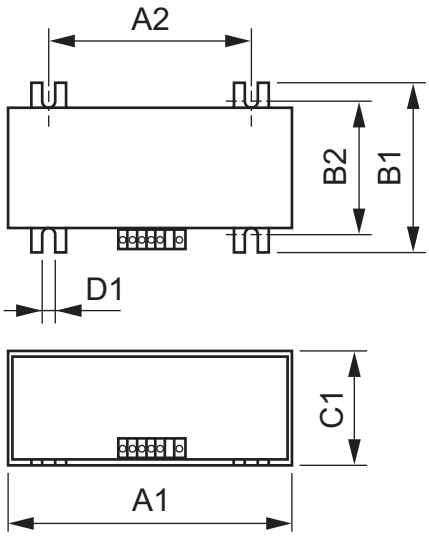


Řídicí jednotka HID-CSLS pro SDW

Rozměrové výkresy

CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	B2 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz	98.0	70.0	58.5	46.0	39.5	4.5

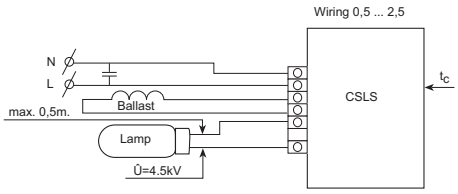

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2015, Srpen 29
Změna údajů vyhrazena