

MASTER TL5 (kruhové)

MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT



Tyto kruhové zářivky TL5 (průměr trubice 16 mm) nabízejí rozšířené designové možnosti. Tenké trubice umožňují tvorbu extrémně plochých svítidel a nabízejí všesměrové rozložení světla. Tyto zářivky jsou vhodné pro široký rozsah profesionálních i poloprofesionálních využití a jsou ideální pro použití v obchodech, kancelářích a na veřejných místech s neobvyklým uspořádáním.

Údaje o produktu

• Obecné informace

Patice	2GX13
Provedení baňky	C-T5 [C-T 16 mm]
Život - 10% selhání tepl.start	8000 hr
Prům. život teplý start EL	12000 hr
zř HF tepl. st. 2000h jm,3h	99 %
zř HF tepl. st. 4000h jm,3h	99 %
zř HF tepl. st. 6000h jm,3h	96 %
zř HF tepl. st. 8000h jm,3h	89 %
zř HF tepl. st. 12000h jm,3h	50 %
zř HF tepl. st. 16000h jm,3h	10 %
zř HF tepl. st. 20000h jm,3h	1 %

• Světelná charakteristika

Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Index podání barev	80 (min), 85 (nom), 85 (max) Ra8
Označení barvy světla	Chladná bílá
Teplota chromatičnosti	4000 K
Světelný tok EL 25°C jmen	5000 Lm
Světelný tok EL 25°C nom	5000 Lm
Měrný výkon jmen.HF 25°C	83 Lm/W
zz HF 2000h jmenovitý	91 %

zz HF 4000h jmenovitý	87 %
zz HF 6000h jmenovitý	84 %
zz HF 8000h jmenovitý	81 %
zz HF 12000h jmenovitý	77 %
zz HF 16000h jmenovitý	74 %
zz HF 20000h jmenovitý	72 %
Teplota okolí	35 C
Souřadnice chromatičnosti X	380 -
Souřadnice chromatičnosti Y	380 -

• Elektrické údaje

Příkon zdroje	60 W
Příkon zdroje EL 25°C, jmen	60.0 W
Příkon zdroje EL 25°C, nom	60 W
Napětí zdroje EL 25°C	129 V
Proud zdroje EL 25°C	0.470 A
Stmívatelný	Ano

• Ekologické údaje

Energetický štítek	A
Obsah rtuti	2.5 mg
Energy consumption kWh/1000h	66 kWh

PHILIPS

MASTER TL5 (kruhové)

• Spínací cyklus

Kalibrační proud	0.470 A
Jmenovité napětí HF generátoru	258 V
Rezistor	275 ohm

• Rozměry produktu


Rozměry D	14 (min), 18 (max) mm
Celková šířka E	367 (min), 379 (max) mm
Vnitřní šířka I	334 (min), 346 (max) mm

• Produktové informace

Objednávkové číslo	642615 25
--------------------	-----------


Kód produktu	871150064261525
Název produktu	MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT
Název objednávaného produktu N	MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10
Pocet kusu v balení N	1
Balící množství	10
Pocet balení v transportním balení	10
EAN produktu	8711500642615
EAN transportního balení	8711500642622
eop_12nc	927966084013
ILCOS kód N	FSCH-60/40/1B-L/P-2GX13-16
Hmotnost produktu	145.000 gr

Rozměrové výkresy

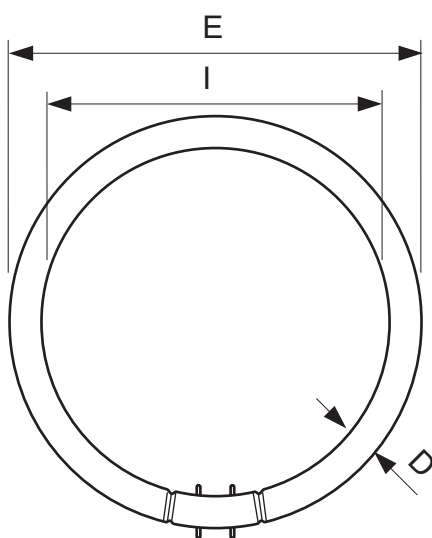



MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT

Product	D (Min)	D (Max)	E (Min)	E (Max)	I (Min)	I (Max)
TL5-C 60W/840	14	18	367	379	334	346



2GX13

Fotometrické údaje

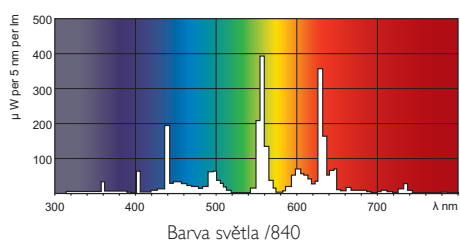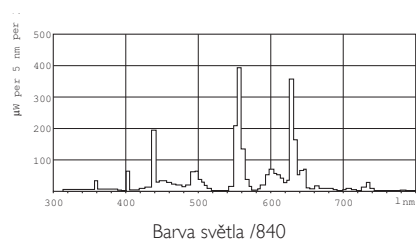

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2014, Červenec 17
Změna údajů vyhrazena