



MASTER LEDtube EM/Mains

MAS LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8

Řada MASTER LEDtube společnosti Philips integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Pro ty, kdo hledají hodnotu za peníze z omezených rozpočtů a snaží se o výměnu světelného zdroje za zdroj s lepším světelným efektem a životností.

Údaje o produktu

General Information		Temperature	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Proud zdroje (min.)	103 mA
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h	Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
Cyklus přepínání	200000X	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
B50L70	50000 h	Účinník (jmen.)	0.9
Light Technical		Napětí (jmen.)	220-240 V
Světelný tok (jmen.)	3700 lm	Okolní teplota (max.)	45 °C
Světelný tok (jmen.) (nom.)	3700 lm	Okolní teplota (min.)	-20 °C
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K	Teplota skladování (max.)	65 °C
Konzistence barev	<6	Teplota skladování (min.)	-40 °C
Index barevného podání (jmen.)	83	Maximální teplota (jmen.)	60 °C
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Controls and Dimming	
Operating and Electrical		Regulovatelné	Ne
Vstupní frekvence	50-60 Hz		
Power (Rated) (Nom)	24 W		
Proud zdroje (max.)	112 mA		

MASTER LEDtube EM/Mains

Mechanical and Housing

Délka výrobku	1500 mm
---------------	---------

Approval and Application

Výrobek šetřící energii	Yes
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	24 kWh

Product Data


Úplný kód výrobku	871869668746800
-------------------	-----------------

Objednací název produktu	MAS LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8
EAN/UPC – výrobek	8718696687468
Objednací kód	68746800
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001298302
Celková hmotnost (kus)	0.450 kg

Varování a bezpečnost

- POZNÁMKY: Celkovou energetickou účinnost a rozptyl světla jakékoli instalace využívající tyto světelné zdroje určuje design instalace.



Rozměrové výkresy

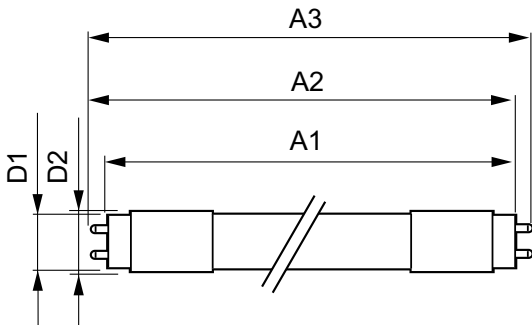

TLED 4ft 24W-58W 3700lm 160D 6500K G13ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8	25.78 mm	28 mm	1498.7 mm	1505.8 mm	1512.9 mm

Fotometrické údaje

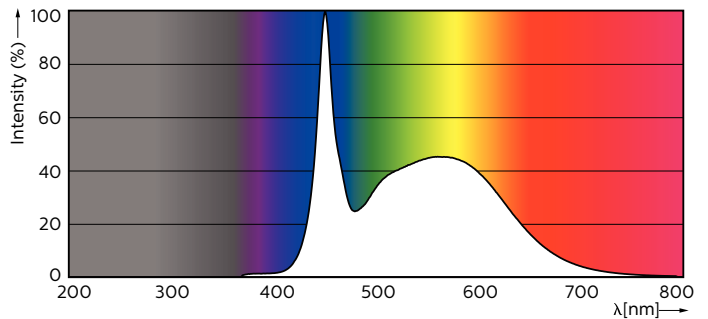

MASTER LEDtube EM/Mains

